

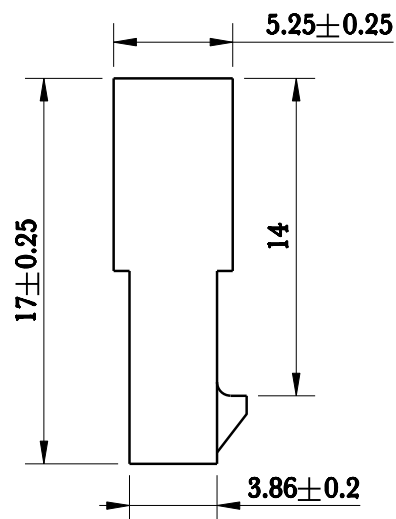


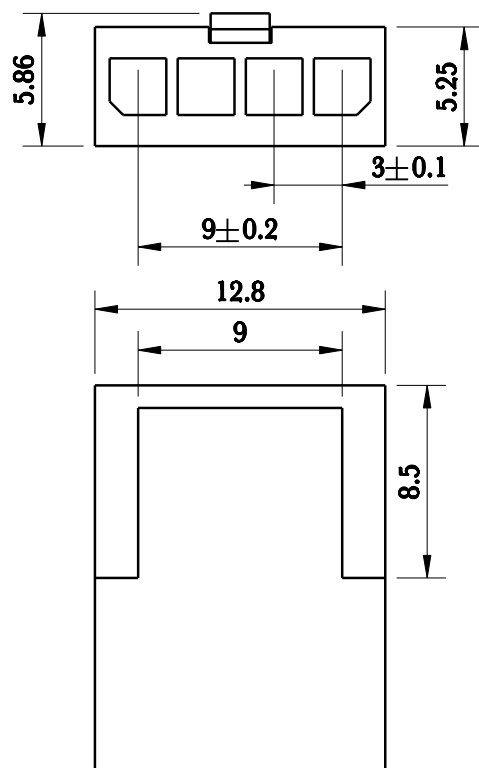

技术要求:

- 1.材料: 尼龙66, 黑色, UL94V-2, 耐温85度;
- 2.零件搭配公端导体 (7MJD122501) 使用, 配合良好;
- 3.零件与4PIN公端端子 (7TDD121401BK) 配合使用, 配合良好;
- 4.产品供应商为上亿端子, 产品型号: C3030HMA-4P;
- 5.尺寸仅供参考, 以实物为准;
- 6.HSF管控等级: R级 (符合RoHS要求)

零件表面积:	1370	mm ²
零件单重:	0.5	g



序号	变更人	变更日期	设计	名称	料号	产品型号	第 1 页	共 1 页
1	杜永强	10/23/2020	审核	4PIN母端塑胶端子	7TDD121701BK	A1RA-06 A	比 例	3:1
2	杜永强	10/23/2020	标准化	WAC LIGHTING	图号	尼龙	视 角	⊕
3	杜永强	10/23/2020	批准	Responsible Lighting	材料			