


序号 REV. NO.	变更说明 REVISION NTOE	变更人 CHANGED BY	变更日期 REV. DATE
⑥	增加一款型号/Add 1 model	莫照益	09/02/2026
⑦	增加一型号/Add 1 models	莫照益	09/03/2026
③	增加一型号/Add 1 models	莫照益	06/12/2026
④	增加一型号/Add 1 models	刘传波	08/12/2026
⑤	增加一型号/Add 1 models	刘传波	08/25/2026

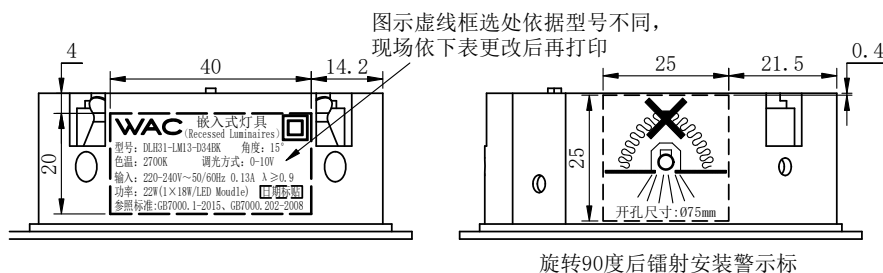

WAC 嵌入式灯具 (Recessed Luminaires) 型号: DLH31-LM13-D34BK 角度: 15° 色温: 2700K 调光方式: 0-10V 输入: 220-240V~50/60Hz 0.13A $\lambda \geq 0.9$ 功率: 22W (1×18W/LED Module) 参照标准: GB/T 7000.1-2023, GB/T 7000.202-2023	WAC 嵌入式灯具 (Recessed Luminaires) 型号: DLH31-LM13-D36BK 角度: 36° 色温: 2700K 调光方式: 0-10V 输入: 220-240V~50/60Hz 0.13A $\lambda \geq 0.9$ 功率: 22W (1×18W/LED Module) 参照标准: GB/T 7000.1-2023, GB/T 7000.202-2023	WAC 嵌入式灯具 (Recessed Luminaires) 型号: DLH31-LM13-D44WT 角度: 24° 色温: 2700K 调光方式: 0-10V 输入: 220-240V~50/60Hz 0.13A $\lambda \geq 0.9$ 功率: 22W (1×18W/LED Module) 参照标准: GB/T 7000.1-2023, GB/T 7000.202-2023	WAC 嵌入式灯具 (Recessed Luminaires) 型号: DLH31-LM13-D45WT 角度: 15° 色温: 2700K 调光方式: 0-10V 输入: 220-240V~50/60Hz 0.13A $\lambda \geq 0.9$ 功率: 22W (1×18W/LED Module) 参照标准: GB/T 7000.1-2023, GB/T 7000.202-2023	WAC 嵌入式灯具 (Recessed Luminaires) 型号: DLH31-LM13-D35SD 角度: 36° 色温: 2700K 调光方式: 0-10V 输入: 220-240V~50/60Hz 0.13A $\lambda \geq 0.9$ 功率: 22W (1×18W/LED Module) 参照标准: GB/T 7000.1-2023, GB/T 7000.202-2023
WAC 嵌入式灯具 (Recessed Luminaires) 型号: DLH31-LM13-D34SD 角度: 24° 色温: 2700K 调光方式: 0-10V 输入: 220-240V~50/60Hz 0.13A $\lambda \geq 0.9$ 功率: 22W (1×18W/LED Module) 参照标准: GB/T 7000.1-2023, GB/T 7000.202-2023	WAC 嵌入式灯具 (Recessed Luminaires) 型号: DLH31-LM13-D33SD 角度: 15° 色温: 2700K 调光方式: 0-10V 输入: 220-240V~50/60Hz 0.13A $\lambda \geq 0.9$ 功率: 22W (1×18W/LED Module) 参照标准: GB/T 7000.1-2023, GB/T 7000.202-2023	WAC 嵌入式灯具 (Recessed Luminaires) 型号: DLH31-LM13-D43WT 角度: 36° 色温: 2700K 调光方式: 0-10V 输入: 220-240V~50/60Hz 0.13A $\lambda \geq 0.9$ 功率: 22W (1×18W/LED Module) 参照标准: GB/T 7000.1-2023, GB/T 7000.202-2023	WAC 嵌入式灯具 (Recessed Luminaires) 型号: DLH31-LM13-D31GL 角度: 15° 色温: 2700K 调光方式: 0-10V 输入: 220-240V~50/60Hz 0.13A $\lambda \geq 0.9$ 功率: 22W (1×18W/LED Module) 参照标准: GB/T 7000.1-2023, GB/T 7000.202-2023	WAC 嵌入式灯具 (Recessed Luminaires) 型号: DLH31-LM10-D36WT 角度: 50° 色温: 4000K 调光方式: 0-10V 输入: 220-240V~50/60Hz 0.13A $\lambda \geq 0.9$ 功率: 22W (1×18W/LED Module) 参照标准: GB/T 7000.1-2023, GB/T 7000.202-2023
WAC 嵌入式灯具 (Recessed Luminaires) 型号: DLH31-LM13 代码: DLH31-LM13-D46WT 调光方式: 0-10V 色温: 2700K 角度: 36° 输入: 220-240V~50/60Hz 0.11A $\lambda \geq 0.9$ 22W (1×18W/LED Module) 参照标准: GB/T 7000.1-2023, GB/T 7000.202-2023 GB/T 7005.1-2022, GB/T 7743-2021	WAC 嵌入式灯具 (Recessed Luminaires) 型号: DLH31-LM13 代码: DLH31-LM13-D47WT 调光方式: 0-10V 色温: 2700K 角度: 24° 输入: 220-240V~50/60Hz 0.11A $\lambda \geq 0.9$ 22W (1×18W/LED Module) 参照标准: GB/T 7000.1-2023, GB/T 7000.202-2023 GB/T 7005.1-2022, GB/T 7743-2021	WAC 嵌入式灯具 (Recessed Luminaires) 型号: DLH31-LM10-D38WT 角度: 50° 色温: 3000K 调光方式: DALI 输入: 220-240V~50/60Hz 0.13A $\lambda \geq 0.9$ 22W (1×18W/LED Module) 参照标准: GB/T 7000.1-2023, GB/T 7000.202-2023	WAC 嵌入式灯具 (Recessed Luminaires) 型号: DLH31-LM10-N34WT 角度: 36° 色温: 2700K 调光方式: 0-10V 输入: 220-240V~50/60Hz 0.13A $\lambda \geq 0.9$ 功率: 10W 参照标准: GB/T 7000.1-2023, GB/T 7000.202-2023	WAC 嵌入式灯具 (Recessed Luminaires) 型号: DLH31-LM13-D58WT 角度: 36° 色温: 2700K 调光方式: 0-10V 输入: 220-240V~50/60Hz 0.07A $\lambda \geq 0.9$ 功率: 15W (1×13W/LED Module) 参照标准: GB/T 7000.1-2023, GB/T 7000.202-2023
WAC 嵌入式灯具 (Recessed Luminaires) 型号: DLH31-LM13 代码: DLH31-LM13-D30BK 调光方式: 0-10V 色温: 2700K 角度: 24° 输入: 220-240V~50/60Hz 0.11A $\lambda \geq 0.9$ 22W (1×18W/LED Module) 参照标准: GB/T 7000.1-2023, GB/T 7000.202-2023 GB/T 7005.1-2022, GB/T 7743-2021	WAC 嵌入式灯具 (Recessed Luminaires) 型号: DLH31-LM13 代码: DLH31-LM13-D32VW 调光方式: 0-10V 色温: 2700K 角度: 24° 输入: 220-240V~50/60Hz 0.11A $\lambda \geq 0.9$ 22W (1×18W/LED Module) 参照标准: GB/T 7000.1-2023, GB/T 7000.202-2023 GB/T 7005.1-2022, GB/T 7743-2021	WAC 嵌入式灯具 (Recessed Luminaires) 型号: DLH31-LM13 代码: DLH31-LM13-E47WT 调光方式: 不调光 色温: 3000K 角度: 24° 输入: 220-240V~50/60Hz 0.07A $\lambda \geq 0.9$ 15W (1×13W/LED Module) 参照标准: GB/T 7000.1-2023, GB/T 7000.202-2023 GB/T 7005.1-2022, GB/T 7743-2021		

技术要求:

Technical requirements:

- 材质: 激光镭射, 文字清晰正确;
1. Material: laser, clear and correct text;
- WAC LOGO文字高度 $\geq 3\text{mm}$, 其它文字高度 $\geq 1.6\text{mm}$, 字体为宋体;
2. WAC LOGO text height $\geq 3\text{mm}$, other text height $\geq 1.6\text{mm}$, font for Song typeface;
- 不同型号对应不同标贴内容, 依据附表修改相应参数;
3. Different models correspond to different label contents,
modify the corresponding parameters according to the attached table;
- 标贴与灯身位置见图;
4. See the figure for the position of label and lamp body;
- 虚线框不需要打印;
5. Dotted boxes do not need to be printed;
- HSF控制等级: R级 (符合RoHS要求)。
6. HSF control grade: R (meet the requirements of RoHS).

设计 DESIGNED BY 陈华 01/28/2026	名称 TITLE DLH31非标准镭射标贴	材料 MATERIAL 激光镭射 Laser	产品型号 MODEL NO. DLH31*
检查 CHECKED BY 文浩 09/04/2026	材料 MATERIAL 激光镭射 Laser	产品型号 MODEL NO. DLH31*	第 1 页 PAGE 1 共 1 页 TOTAL 1 PAGE
审核 STD BY 09/04/2026	材料 MATERIAL 激光镭射 Laser	产品型号 MODEL NO. DLH31*	比例 SCALE 1 : 1
批准 APPROVED BY 09/04/2026	材料 MATERIAL 激光镭射 Laser	产品型号 MODEL NO. DLH31*	视角 VIEW